Productinformatie

97 53 09

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

Met voorinvoering



- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs
- Adereindhulzen worden aan de voorzijde in het gereedschap ingevoerd
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Krimpen van 0,08 - 10,0 mm² en 16,0 mm² in één profiel
- Met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0,08 - 10 of 16,0 mm²

Algemeen	
Artikelnr.	97 53 09
EAN	4003773044550
Tang	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	486 g
Afmetingen	190 x 20 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Gebruik	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 10 / 16 mm²
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 — 6

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden


KNIPEX 97 53 09 GERMANY
0,08–16 mm²/AWG 28–5


KNIPEX 97 53 09 GERMANY
0,08–16 mm²/AWG 28–5

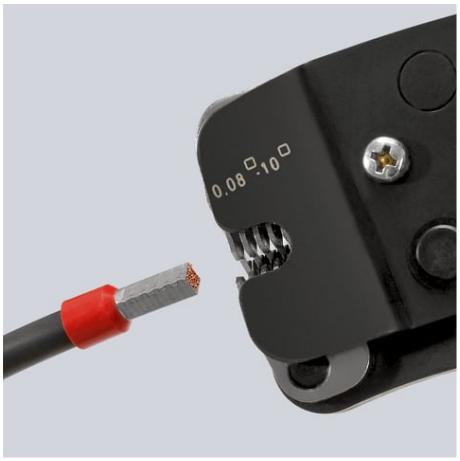
0.08
10


10


10


10


>10
10°


>10
10°


>10
10°


>10


>10


>10














>10
□D
10

