



The world's favourite lock since 1843

Il Gruppo ASSA ABLOY è leader mondiale nella produzione e distribuzione di sistemi di chiusura adatti a soddisfare ogni requisito di sicurezza, protezione e comfort dell'utilizzatore finale.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Tel. +39 051 6812411
Fax +39 051 827486

info@yale.it - www.yalelock.it



An ASSA ABLOY group brand

ASSA ABLOY



The world's favourite lock since 1843

HY00102 / 09-2015



Serrature
Y52X
per porte in legno
Locks
for wooden doors

www.yalelock.it

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY group brand

Y52X Serrature per porte in legno

Locks for wooden doors



Caratteristiche/Features:

- Certificata in conformità EN 12209:2003*:
 - Resistenza al fuoco (EN 1634-1)
 - Test di durabilità Grado S=200.000 cicli
 - I materiali con cui sono costruiti i prodotti non contengono o rilasciano sostanze pericolose o nocive in conformità alle norme EU esistenti
- Scrocco e catenaccio
- Scrocco reversibile
- Frontale in acciaio
- Cassa verniciata
- Contropiastra senza aletta inclusa (a richiesta con aletta)
- Entrate 35, 40, 45, 50, 60 e 70 mm
- *Certified in compliance with EN12209:2003*:*
 - Fire resistance (EN1634-1)
 - Durability Test grade S=2000 cycles
 - The materials in the lock do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum level specify in existing EU material standards
- Latch and bolt
- Reversible latch
- Steel Forend
- Painted steel case and cover
- Strikeplate as standard supply (with lip on request)
- 35, 40, 45,50, 60 and 70 mm backset



Scrocco con sistema di reversibilità facilitata
User friendly reversible latch

Cassa chiusa per evitare l'ingresso di sporcizia
Close case against dirt

Cassa e coperchio in acciaio verniciato
Painted steel case and cover

Catenaccio in acciaio
Steel bolt


Frontale in acciaio
Steel forend

Fori DIN
DIN Holes



* Esclusi artt. con entrata 35 e 70 mm
* Except for 35 and 70 mm backset

Contropiastre/Strikeplates

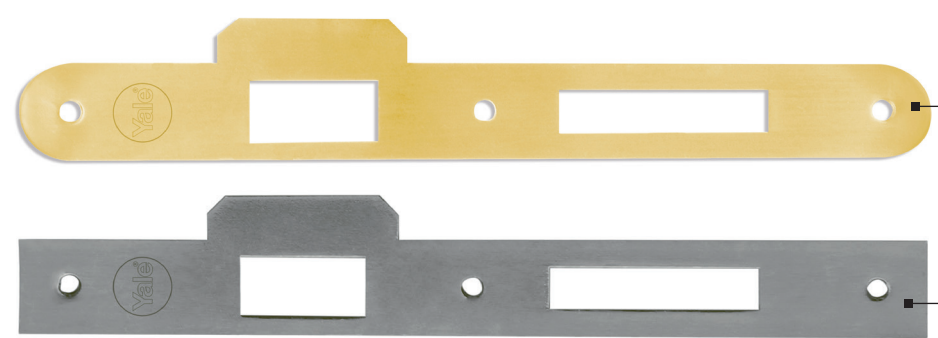

Contropiastre in acciaio, disponibili con alette su richiesta
Steel strikeplate, with lip on request

La gamma/Product Range



Finitura Ottone lucido
Polished Brass finish



Finitura Nickel satinato
Nickel Satin finish


Codice Item Code	Finitura Finish	Entrata (mm) Backset	Interasse Centre distance		
NEW 52X0035	Ottone lucido/Polished Brass	35	85 mm	1	550
52X0040	Ottone lucido/Polished Brass	40	85 mm	1	640
52X0045	Ottone lucido/Polished Brass	45	85 mm	1	655
52X0050	Ottone lucido/Polished Brass	50	85 mm	1	700
52X0060	Ottone lucido/Polished Brass	60	85 mm	1	750
NEW 52X0070	Ottone lucido/Polished Brass	70	85 mm	1	800
NEW 52X00350S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	35	85 mm	1	550
52X00400S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	40	85 mm	1	640
52X00450S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	45	85 mm	1	655
52X00500S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	50	85 mm	1	700
52X00600S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	60	85 mm	1	750
NEW 52X00700S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	70	85 mm	1	800

Bordi quadri
Square edge

Bordi tondi
Round edge

NEW 52X1035	Ottone lucido/Polished Brass	35	85 mm	1	550
52X1040	Ottone lucido/Polished Brass	40	85 mm	1	640
52X1045	Ottone lucido/Polished Brass	45	85 mm	1	655
52X1050	Ottone lucido/Polished Brass	50	85 mm	1	700
52X1060	Ottone lucido/Polished Brass	60	85 mm	1	750
NEW 52X1070	Ottone lucido/Polished Brass	70	85 mm	1	800
NEW 52X10350S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	35	85 mm	1	550
52X10400S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	40	85 mm	1	640
52X10450S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	45	85 mm	1	655
52X10500S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	50	85 mm	1	700
52X10600S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	60	85 mm	1	750
NEW 52X10700S2	Nichelato satinato / Nickel Satin	70	85 mm	1	800

Certificazione EN 12209:2003 EN 12209:2003 Standard										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	S	7	1	0	G	3	B	C	2	0

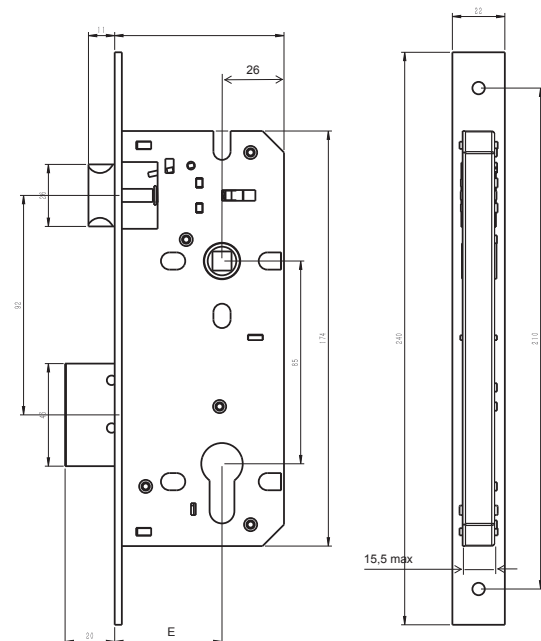

Si consiglia l'utilizzo di cilindri e maniglie della gamma Yale/Yale strongly recommends the combined installation with Yale handles and cylinders