

Laserliner


ActiveMaster Digital



Digitale spannings- en doorgangstester met staafdiagram- en numerieke meetwaardeweergave

De betrouwbare spanningstester beschikt over de belangrijkste nominale spanningen en biedt de mogelijkheid om wisselspanning en gelijkspanning te testen. De automatische bereiks- en functie-omschakeling is handig en tijdbesparend.

- Betrouwbare en snelle spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
- Handige, automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)
- Tijdbesparende automatische bereiks- en functie-omschakeling
- Eenfasetest en draaiveldtest met weergave van de faserichting
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Eenpolige fasecontrole
- Veiligheidszelftest vanaf 50 V

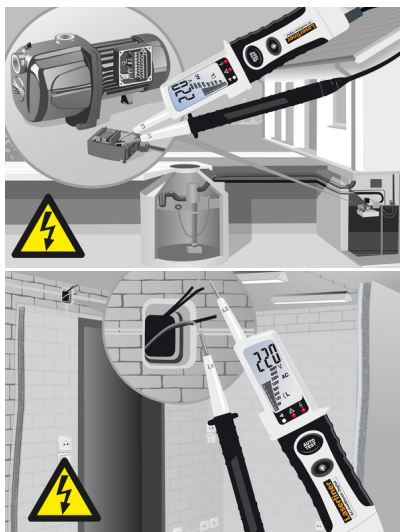

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETEENHEID	Gelijk-/wisselspanning
FUNCTIONIES	automatisch meetbereik eenpolige fasetest Bepaling van de draaiveldrichting Doorgangstest
SPANNING AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Bandbreedte: 50 / 60 Hz
SPANNING DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
BESCHERMINGSKLASSE	IP 64
AFMETINGEN (B X H X D)	75 mm x 265 mm x 40 mm
	* ± nauwkeurigheid = [(% van de meetwaarde (rdg)) + (aantal minst significante cijfers (digit))]

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

IP 64

2x
AAA

